

VPO UNIVERSITARIAS EN EL CAMPUS MONTILIVI DE GIRONA

DATOS GENERALES


Situación: C. Estudi General de Girona, s/n
Concesión: Universitat de Girona
Promotor: UTE Constructora d'Aro y CompactHabit
Constructor: Constructora d'Aro
Arquitecto: Xavier Tragant (Aire Arquitectura)

Número de módulos: 96 unidades
Sist. Tradicional: 0m2 construidos
Sist eMii: 4.955,45m2 construidos
Superficie total: 4.955,45m2 construidos

DESCRIPCIÓN

Actuación de 70 viviendas dotacionales de protección oficial para la comunidad universitaria, 38 de las cuales son individuales, 30 viviendas dobles, y 2 viviendas adaptadas. El conjunto se conforma a partir de dos bloques lineales, el primero de planta baja y tres planta piso, y el segundo de planta baja y 4 planta piso. Los módulos de edificación industrializados de Compact Habit resuelven tanto la parte del programa estrictamente residencial como los diferentes espacios de uso comunitario (conserjería, gimnasio, salas...).

El edificio recibe la Certificación energética "A". La producción de agua caliente sanitaria y calefacción se resuelve a partir de un sistema centralizado de calderas de microgeneración

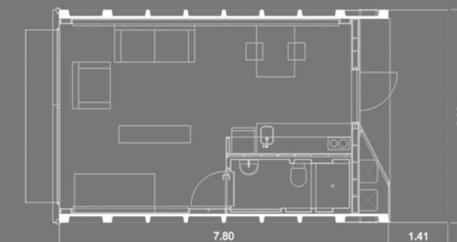

DATOS DE EJECUCIÓN

Proyecto: Junio 2010
Obra: 8 meses
Producción de módulos: 14 semanas
Acopio de módulos: 12 días

